TA 100 Traganker 33120

CE 3/2021

Anwendungsbereiche:

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz.

Installationsanleitung:

- Tragankerplatte TAP auf den Traganker TA stecken,
- Tragankerplatte TAP mit Schrauben montieren,
- TB aufrasten,
- Kabel ordnen und spannen,
- TB mit Daumen festdrücken.
- Überstehende Tragankerspitzen mit Seitenschneider abzwicken.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 3.600
Schaftlänge mm	100

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Der TB wird auf den Traganker TA aufgerastet. Auf einen TA können mehrere TB aufgestockt werden. Die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Der TB gewährleistet sicheren Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen. Verlegung unter Putz ohne zu gipsen.

Technische Daten:

Material	PA 6, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
Gewicht pro Stück	2,60 g
GTIN (EAN)	9 008439 331208

Mit dem TA in zwei Größen hat Schnabl in Kombination mit dem TB ein System für alle Anforderungen - auf und unter Putz - ohne zu gipsen!

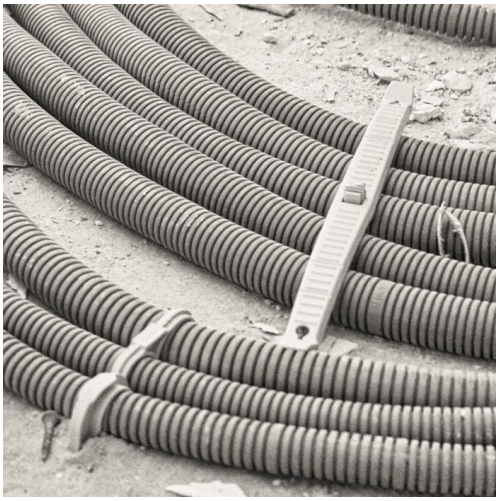

Schnabl®
time saving products

Nur das ORIGINAL ist genial

Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works