


## Artikelnummer/Itemnumber: 476Z

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized, without eyelet

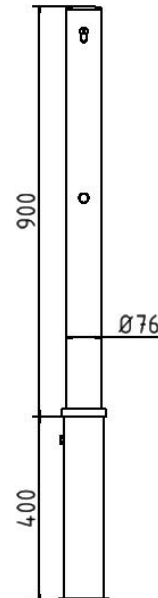

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461