


Artikelnummer/Itemnumber: 460UVB

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm umlegbar für Vorhangschloss, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable for padlock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

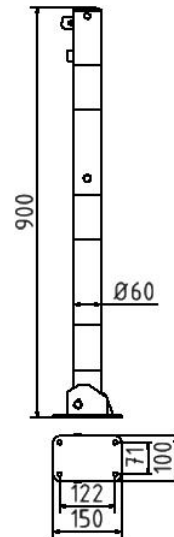

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, für Vorhangschloss selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 5,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Pulverbeschichtet
Polyesterpulver geeignet für Außenfassaden

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 5,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated