

# Drehspiegelleuchte 595




- Schneckenantrieb
- IP 54 für Außenanwendungen
- Hohe Lichausbeute durch Halogen H1, 55 Watt (70 Watt bei 24 V)
- DIN B1 Befestigung
- Variable Spannungen in AC sowie DC

## Technische Daten

Leuchtmittel:	Halogen H1
Leistung:	55 Watt (230V, 12 V) 70 Watt (24 V)
Spannung:	12, 24 VDC, 230 VAC
Stromverbrauch:	max. 0,23 A bei 230 VAC max. 3,0 A bei 12 VDC
Gewicht:	1,2 kg
Temperaturbereich:	-30° C bis + 50° C
Schutzklasse:	IP 54

Art-Nr.:	Typ	Befestigung	Spannung	Farbe
65026	240VAC	Festmontage	230 VAC	Gelb
65027	240VAC	Festmontage	230 VAC	Rot
65028	240VAC	Festmontage	230 VAC	Blau
65029	240VAC	Festmontage	230 VAC	Grün
65012	24 VDC	Festmontage	24 VDC	Gelb
65018	24 VDC	Festmontage	24 VDC	Rot
65019	24 VDC	Festmontage	24 VDC	Blau
65020	24 VDC	Festmontage	24 VDC	Grün

# Drehspiegelleuchte 595

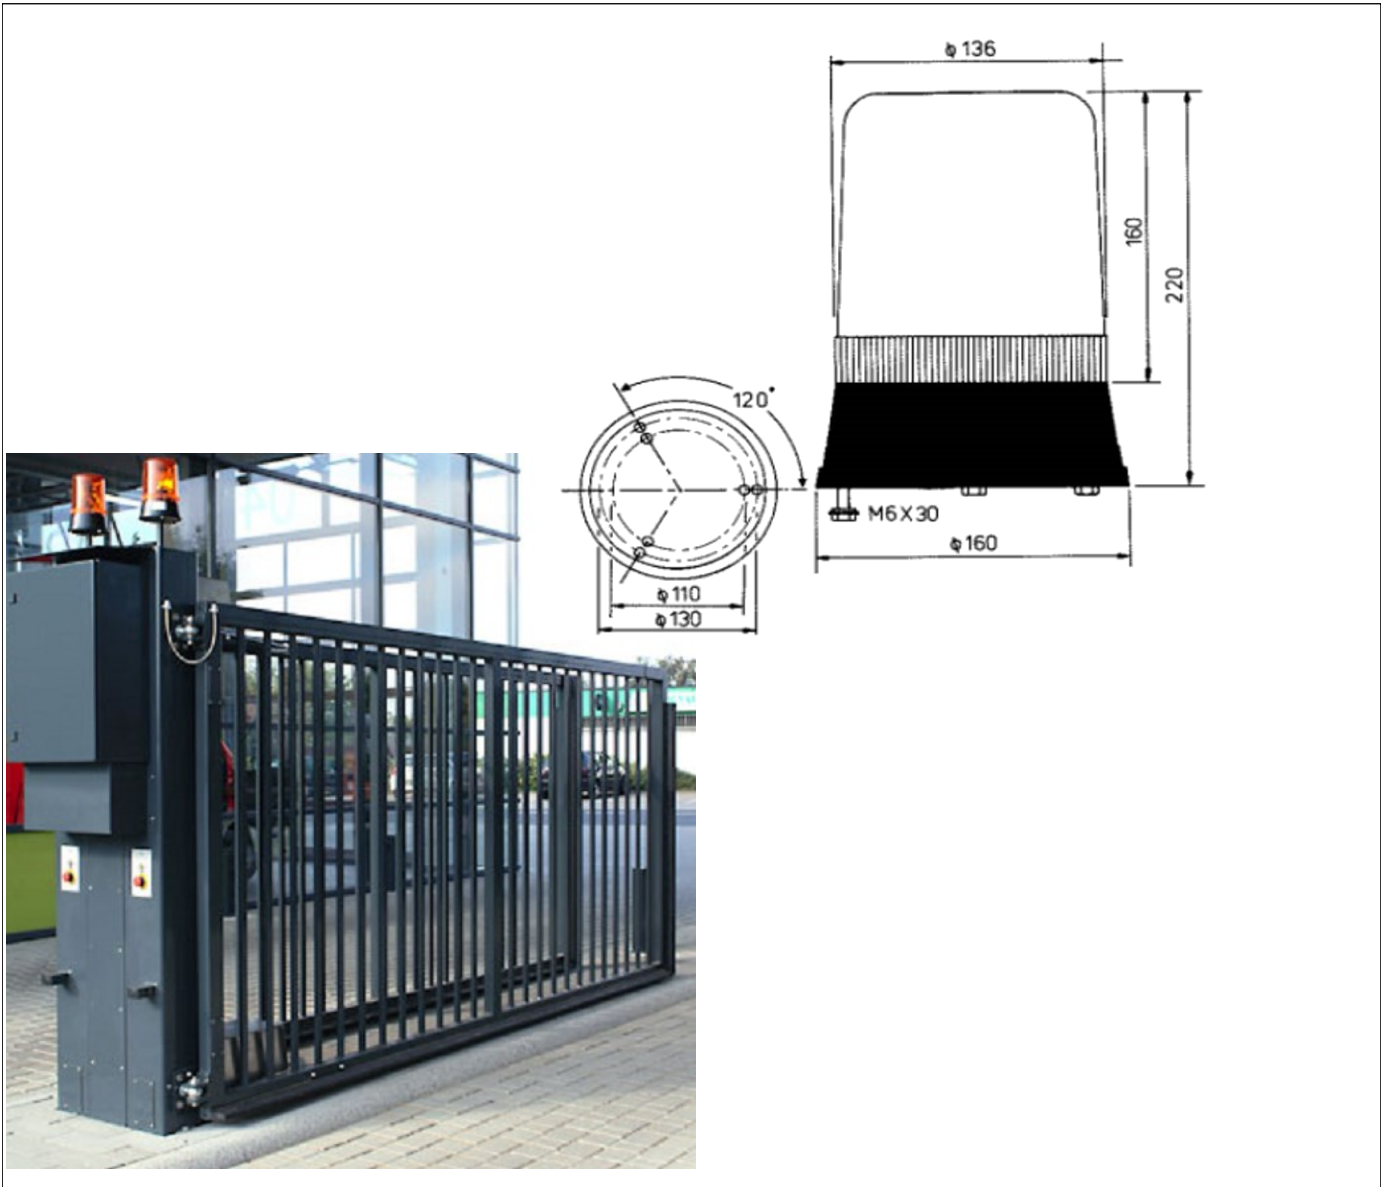

Seit über 20 Jahren und nahezu unverändert. Kunden schätzen den gleichmäßigen Schneckenantrieb, gepaart mit einer Lichtstarken H1 Halogen Glühlampe. Die Montage erfolgt festverschraubt nach DIN B1 und ist somit voll kompatibel zu den Leuchten anderer Hersteller.

Besonders Torbauer und Industrieanlagen Unternehmen schätzen diesen zuverlässigen Signalgeber.