

# CF 25 C-Fix für Schlagmontage 9125

CE 3/2021

## Anwendungsbereiche:

Für die Befestigung von Rohren auf der Innenseite von Gipskartonwänden.

## Installationsanleitung:

- flexibles Installationsrohr/Schlauch in die CF stecken,
- CF an gewünschter Stelle mit dem Hammer einschlagen.

## Produktdetails:

Inhalt Pkg./Karton 50 / 1.600

Schlauch Ø 25

Auszugswert 9 kg

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Mit der C-Fix lassen sich Rohrleitungen bequem ohne zu bohren an Trockenbauwänden anbringen. Die einzigartige Formgebung sorgt für festen Halt und lässt die Aussenseite der Wand unbeschädigt.

## Technische Daten:


Material Stahl chromatisiert, Korrosivitätskategorie C3, Rohmaterial entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG RoHS

Gewicht pro Stück 6,40 g

Max. Belastung 90 N Gipskarton 15 mm, 110 N Gipskarton 25 mm

Bruchlast 128.00 N Gipskarton 15 mm, 168.00 N Gipskarton 25 mm

GTIN (EAN)

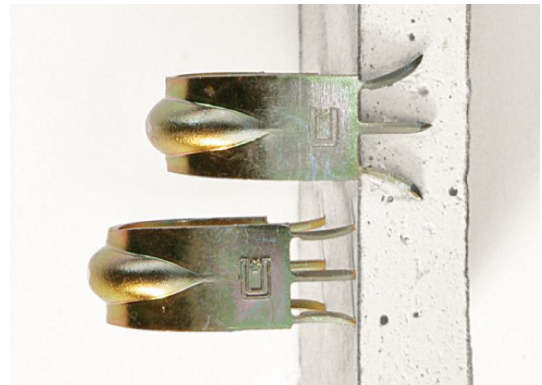

Mit der C-Fix-Schelle lassen sich Rohrleitungen schnell und bequem an Trockenbauwänden anbringen. Die einzigartige Formgebung sorgt für festen Halt und lässt die Außenseite der Wand unbeschädigt. Das flexible Installationsrohr (Schlauch) wird in die CF gesteckt, die CF mit dem Hammer eingeschlagen - fertig.



 **Schnabl**<sup>®</sup>  
time saving products

Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works

Nur das  
ORIGINAL  
ist genial

